


Prodesign™

Fußbodennutzschicht für Kurztaktpressen



Prodesign™

Laminat wird zu Designfußboden

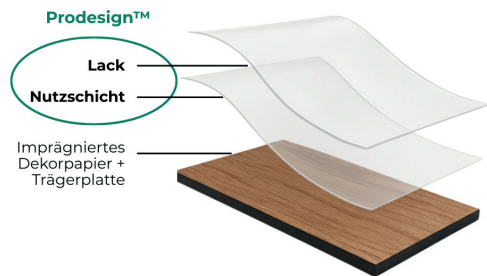

Eine neu entwickelte lackierte PP-Folie als thermoplastische Fußbodennutzschicht setzt neue Maßstäbe:

Speziell entwickelt, um in Kurztaktpressen (KT-Pressen) verarbeitet zu werden, schafft diese kratzbeständige Folie einen einzigartigen Vorsprung in der Herstellung und Veredelung von Design-Fußböden. Aus einem einfachen Laminataufbau entstehen damit hochwertige Design-Fußböden mit extrem widerstandsfähiger Nutzschicht.

Wichtigste Funktionen



Fußwarm & Geräuscharm



Feuchtigkeitsbeständigkeit



Geringer CO₂ Fußabdruck



Natürliche Optik & Haptik



UV-Licht-Beständigkeit



PVC-frei



Kratz- & abriebfest



Synchronpore möglich



SVHC-frei

Spezifikationen

> Dicke: 250 µm
(Weitere auf Anfrage)

> Breite: bis zu 2.200mm

> Excimer lackiert,
transparent



Mehr Information:
www.profol.de/prodesign/

[in LinkedIn.com/company/profoleurope](https://www.linkedin.com/company/profoleurope)
[ig instagram.com/profol_europe](https://www.instagram.com/profol_europe)

Kontakt:

Peter Weidenschlager | pweidenschlager@profol.de
Udo Steinhauer | usteinbauer@profol.de

Profol GmbH | Profol Str. 1-10 | 83128 Halfing
+49 8055 1810 | marketing@profol.de

Haftungsausschluss:

Diese Drucksachen sind unverbindliche Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieses Flyer und der verlinkten Websites kann daher trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden.

profol®