

Prodesign™


Fußbodennutzschicht für Kurztaktpressen



profol®

Prodesign™

Laminat wird zu Designfußboden

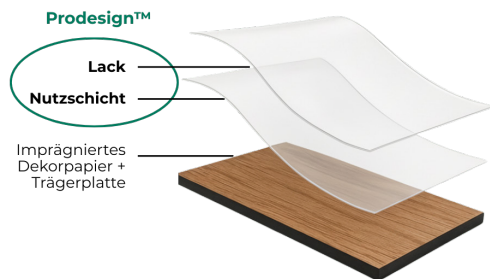

Eine neu entwickelte lackierte PP-Folie als thermoplastische Fußbodennutzschicht setzt neue Maßstäbe: Speziell entwickelt, um in Kurztahtpressen (KT-Pressen) verarbeitet zu werden, schafft diese kratzbeständige Folie einen einzigartigen Vorsprung in der Veredelung von Design-Fußböden. Aus einem einfachen Laminataufbau entstehen damit hochwertige Design-Fußböden mit extrem widerstandsfähiger Nutzschicht.

Wichtigste Funktionen



Fußwarm & Geräuscharm



Feuchtigkeitsbeständig



Geringer CO₂ Fußabdruck



Natürliche Optik & Haptik



UV-Licht-Beständigkeit



PVC-free



Kratz- & abriebfest



Synchronpore möglich



SVHC-frei

Spezifikationen

- > Dicke: 250 µm
- > Breite: bis zu 2.200mm
- > Excimer lackiert, transparent

Prozess Parameter (unverbindliche Startparameter)

- > Temperatur: 160°C
- > Presszeit: 30 Sekunden
- > Druck: 40 bar

(Die lackierte Seite sollte zur Prägeplatte zeigen)



Mehr Information:
www.profol.de/prodesign

[in LinkedIn.com/company/profoleurope](https://www.linkedin.com/company/profoleurope)
[@instagram.com/profol_europe](https://www.instagram.com/profol_europe)

Kontakt:

Peter Weidenschlager | pweidenschlager@profol.de
Wolfgang Merkel | wmerkel@profol.de

Profol GmbH | Profol Str. 1-10 | 83128 Halfing
+49 8055 1810 | marketing@profol.de

profol®

Haftungsausschluss:

Diese Drucksachen sind unverbindliche Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieses Flyer und der verlinkten Websites kann daher trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden.